PLANTA
ESC.: 1:2000

ESTAQUEAMENO	0	5	10	15	20	25	30	35	38+9,00m
COTA DO TERRENO	746,189	752,344	761,615	767,070	772,576	777,213	781,289	785,823	789,086
COTA DO PROJETO DA G.I.T. (m)	746,000	751,444	760,715	766,170	771,676	776,313	780,389	784,923	788,186
DISTÂNCIA (m) ACUMULADA	100.00	200.00	300.00	400.00	500.00	600.00	700.00	769.000	
DISTÂNCIA (m)	769.00								
DIÂMETRO(mm) E MATERIAL	PVC PBA CL20 DN75mm								

PERFIL
ESC.:H=1:2000
V=1:200

LISTA DE MATERIAIS
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

ITEM	DESCRIÇÃO	DIÂM.	QUANT.	UNID.
01	TUBO PVC PBA CL 20	75	769	M
02	CURVA 90° PVC JE PBA	75	1	UN
03	CURVA 45° PVC JE PBA	75	1	UN
04	CURVA 22° PVC JE PBA	75	1	UN

BLOCOS DE ANCORAGEM
SEM ESCALA

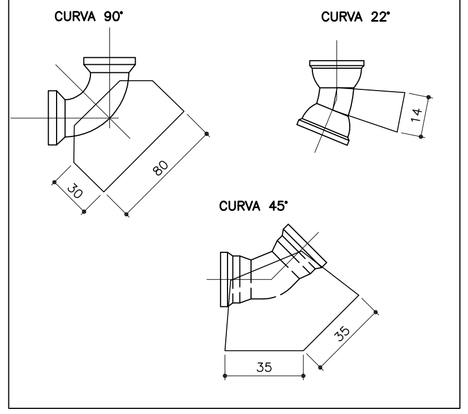

LEGENDAS

- ADUTORA DE ÁGUA TRATADA
- PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
- RUA NÃO PAVIMENTADA
- PAVIMENTAÇÃO SEXTAVADA

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

CONTRATADA: DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
CONTRATO Nº 007/2012
RESP. TEC.: ALBERTO OLIVEIRA CHAVES
REG. CREA: 68.765/D

FUNASA Ministério da Saúde Fundação Nacional de Saúde
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE MINAS GERAIS
Divisão de Engenharia de Saúde Pública

CONTRATANTE: FUNASA - Fundação Nacional de Saúde

PROGRAMA: Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2

MUNICÍPIO/ÁREA: CORAÇÃO DE JESUS - MG
LUIS PIRES

TÍTULO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA
PLANTA E PERFIL

DATA: JULHO/2012 | ESCALA: 1:2.000 | PRANCHA: 08 DE 12

ARQUIVO: DE-2012.007-MG.COJ-SAA-BAS.008=0